


L 585 S

blanc

EAN 4007841 005917

Réf. 005917

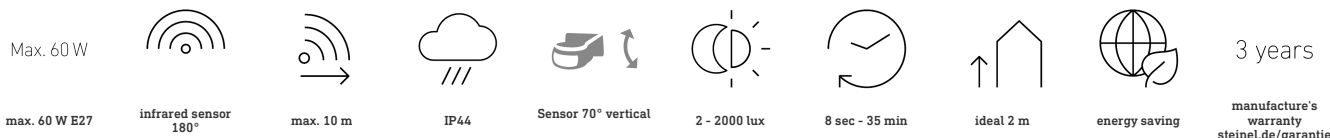

Description du fonctionnement

L'individualiste sur tous les points de vue. Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	229 x 215 x 312 mm	Interrupteur crépusculaire	Oui
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Hauteur de montage max.	3,00 m	Temporisation	8 s – 35 Min.
Technologie de détection	infrarouge passif	Fonction balisage	Non
Puissance	60 W	Allumage en douceur	Non
Mise en réseau possible	Non	Résistance aux chocs	IK03
Mode esclave réglable	Non	Indice de protection	IP44
Avec source	Non	Classe	II
Ampoule	Lampe d'usage général	Température ambiante	-20 – 40 °C
Culot	E27	Matériau du boîtier	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Matériau du cache	Verre transparent
Angle de détection	180 °	Garantie du fabricant	3 ans
Protection au ras du mur	Oui	Réglages via	Potentiomètres
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui	Avec télécommande	Non
Cadrage électronique	Non	Matériau de recouvrement	autocollant
Cadrage mécanique	Non	Variante	blanc
Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)	UC1, Code EAN	4007841005917
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)		

Luminaire extérieur à détection

L 585 S

blanc

EAN 4007841 005917

Réf. 005917




Accessoires

EAN 4007841 003548

Verrine de rechange pour L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585

Zone de détection

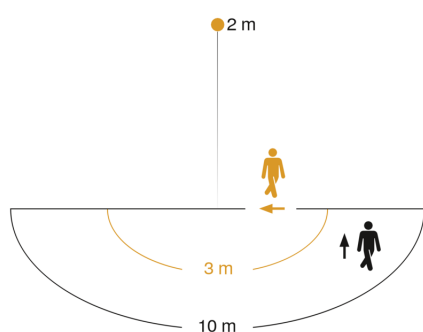

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

