


**180 BAR**  
**ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER**


- Leistungsstarker Elektro-Hochdruckreiniger – ideal für Hof, Garten oder Baustelle
- Kraftvoller 2400 W Motor mit 180 bar Maximaldruck
- Rasches Reinigen verschmutzter Flächen mit bis zu max. 480 L/h
- Ergonomischer Pistolengriff mit Kindersicherung
- Quick-Connect-System zum einfachen und schnellen Wechseln der Aufsätze
- Integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung zum bequemen Arbeiten und zur einfachen Aufbewahrung des Druckschlauches
- Praktische Halterung für Düsenaufsätze direkt am Gerät
- 8 m Anti-Twist-Hochdruckschlauch ermöglicht einen besonders großen Arbeitsradius
- Langlebig durch hochwertige, korrosionsbeständige Aluminiumpumpe
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Energiesparendes, automatisches Ein- und Ausschalten – Motor startet nur beim Drücken des Pistolengriffs
- Variabel einstellbarer Hochdruckstrahl über die multifunktionale Hochdruck- und Reinigungsmitteldüse
- Ansaugfunktion ermöglicht die flexible Nutzung externer Wasserquellen (zusätzliches Sonderzubehör notwendig – separat erhältlich)
- Integrierter 800 ml Reinigungsmitteltank
- Große Laufräder und ausziehbarer Teleskop-Transportgriff für einen einfachen Transport
- Inklusive variabel einstellbarem Düsenelement mit Hochdruck- und Reinigungsmitteldüse, Turbodüse, rotierender Waschbürste und integriertem Reinigungsmitteltank

**PRODUKT-DETAILS**

Rotationsbürste




Variable Düse




---

Turbodüse



Aluminiumpumpe





**INKLUSIVE**

**LOGISTISCHE DATEN**


Gewicht netto / brutto	11 / 12 kg
Abmessung Verpackung	355 x 310 x 655 mm
Artikelnummer	5907753901
EAN	4046664287308
20 Container	380 Stück
40 Container	780 Stück
40 HQ Container	960 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	360 x 345 x 580 mm
Maximaldruck	180 bar
Bemessungsdruck	120 bar
Durchflussmenge max.	480 L/h
Wassertemperatur max.	50 °C
Reinigungsmitteltank	800 ml
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	2400 W



**ANWENDUNGSBEISPIELE**  
**GEEIGNET FÜR**

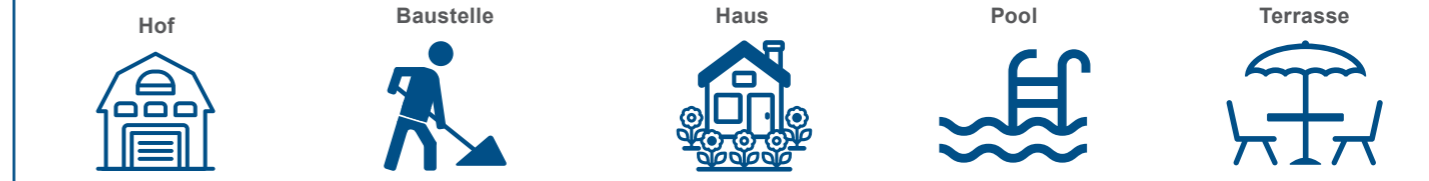

**PRODUKT-DETAILS**

120 bar Arbeitsdruck - 180 bar Maximaldruck



8 m Hochdruckschlauch



---

Durchflussmenge max. 480 L/h



Automatisches Ein- und Ausschalten



---

Selbstansaugend



Quick-Connect-System

**Click**



**UNIVERSELL EINSETZBAR**

