

Kaminholzregal – Sichtschutz Edelrost

aus Cortenstahl, inklusive Montagematerial und Montageanleitung

Cortenstahl ist eine spezielle Stahlart, walzblank, stahlgrau geliefert, bildet sich nach 2 – 3 Wochen bei natürlichen Witterungsverhältnissen eine Edelrostoberfläche, welche den Stahl vor Durchrostung schützt.

Abrostung und Fleckenbildung:

Anfangs bildet sich beim Rosten Flugrost, dieser wird durch Regen abgewaschen, das Regal sollte im ersten Jahr nicht auf empfindliche, helle Bodenplatten gestellt werden, danach ist der Rostvorgang abgeschlossen.

Hinweis zum Befüllen :

Das Holz sollte locker, ohne Druck und Spannung, in das Kaminholzregal geschichtet werden, durch Witterungsverhältnisse kann das Holz aufquellen und die Regalwände verformen.

Étagère de bois de chauffage – protection visuelle en patine rouille.

Acier corten , y compris le matériel d'assemblage et les instructions de montage

Acier corten est un type d'acier speciale, blanc laminé, fourni du couleure gris,

Après 2 – 3 semaines se forme une patine rouillée qui protège l'acier contre la rouille

Rouille et formation de taches:

Au début il se formes de rouille volante, qui est lavé par pluie, L'étagère ne doit pas être placée sur des planchers sensibles et brillants au cours de la première année. Après cela, le processus de rouille est terminé.

Note sur le remplissage:

Le bois doit être posé lâchement, sans pression ni tension, dans l'étagère en bois.

En raison des conditions météorologiques, le bois peut gonfler et déformer les étagères.

Mensola per legna – protezione visiva di ruggine

Acciaio corten, incluso materiale di assemblaggio e istruzioni di montaggio

Acciaio corten è un tipo speciale di acciaio, laminato in bianco, fornito in colore grigio.

Dopo 2 – 3 settimane si forma una copertura di ruggine che protegge l'acciaio dalla ruggine attraverso.

Formazione di distruzioni e macchie:



Primo se forma di ruggine volanti, che viene lavato via la pioggia, La mensola non deve essere postato su tavole da pavimento sensibili e brillanti nel primo anno. Dopo di che, il processo di ruggine è completo.

Nota sul riempimento :

Il legno deve essere collocato nella mensola del legno senza pressione e tensione.


Assorbendo l'umidità, il legno può espandersi e deformare gli scaffali.

-Erforderliches
Werkzeug
-Outi necessant
-Strumento
necessant

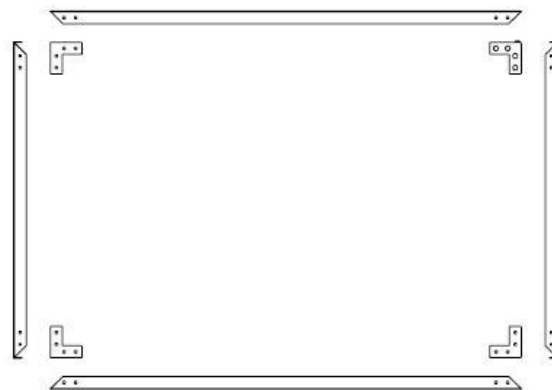


1

2

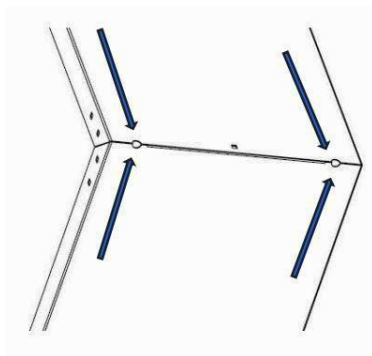

3

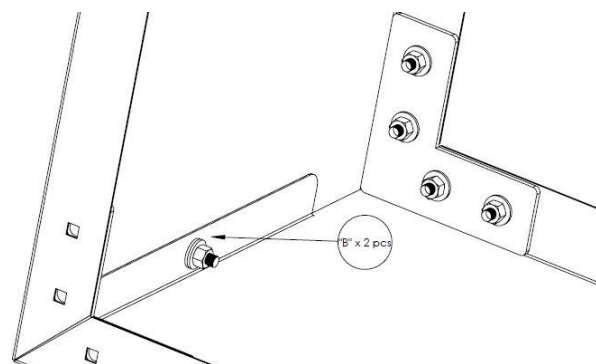

4

