

Luminaire extérieur à détection

L 12

anthracite

EAN 4007841 657819

Réf. 657819



Max. 60 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Description du fonctionnement

Fait bonne figure également au point de vue du prix. Lampe extérieure à détecteur design L 12 idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection, cache en aluminium.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 108 x 155 x 272 mm |
| Alimentation électrique | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Technologie de détection | infrarouge passif |
| Puissance | 60 W |
| Consommation propre | 0,55 W |
| Mise en réseau possible | Non |
| Mode esclave réglable | Non |
| Avec source | Non |
| Ampoule | Lampe d'usage général |
| Culot | E27 |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Angle de détection | 180 ° |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Cadrage électronique | Non |
| Cadrage mécanique | Non |
| Portée radiale | r = 3 m (14 m ²) |
| Portée tangentielle | r = 10 m (157 m ²) |
| Interrupteur crépusculaire | Oui |

| | |
|---|-------------------------|
| Réglage de la luminosité de déclenchement | 2 – 2000 lx |
| Temporisation | 8 s – 35 Min. |
| Fonction balisage | Non |
| Allumage en douceur | Non |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe | II |
| Température ambiante | -20 – 40 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Matière plastique opale |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Potentiomètres |
| Avec télécommande | Non |
| Lieu d'installation | mur |
| Matériau de recouvrement | autocollant |
| Variante | anthracite |
| UC1, Code EAN | 4007841657819 |


L 12

anthracite

EAN 4007841 657819

Réf. 657819

Zone de détection

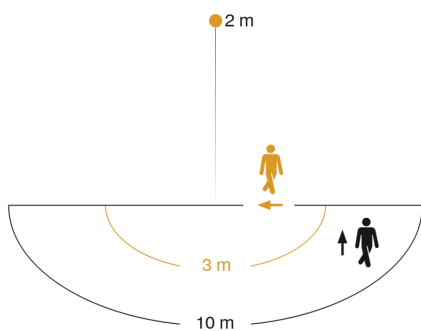

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

