

Luminaire extérieur LED à détection

# L 910 S

argenté

EAN 4007841 576219

Réf. 576219



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



infrared sensor  
180°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



soft light start



manual override  
4h



networkable

## Description du fonctionnement

Élégant et intelligent. Le luminaire LED Up/Downlight L 910 S est idéal pour les entrées et les façades de maisons. Système d'éclairage LED STEINEL de 9,8 W avec 797 lm, durée de vie de 30 ans (en moyenne 4,5 h/jour), détecteur infrarouge de 180° ayant une portée de 12 m, allumage simultané de la lumière pour les luminaires mis en réseau, luminosité de balisage en option, éclairage permanent de 4 h en option.

# L 910 S

argenté  
EAN 4007841 576219  
Réf. 576219



## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	85 x 80 x 235 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	9,8 W
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Mode esclave réglable	Non
Flux lumineux	797 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4 SVM
Efficacité	81 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (25 °C)	> 60000
Durée de vie du bloc d'alimentation (25 °C)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> ) / r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> ) / r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 20 lx
Temporisation	120 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Fonction balisage temps	toute la nuit/demi-nuit
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Interrupteur DIP
Avec télécommande	Non
Lieu d'installation	mur
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841576219

Luminaire extérieur LED à détection

# L 910 S


argenté

EAN 4007841 576219

Réf. 576219



## Zone de détection

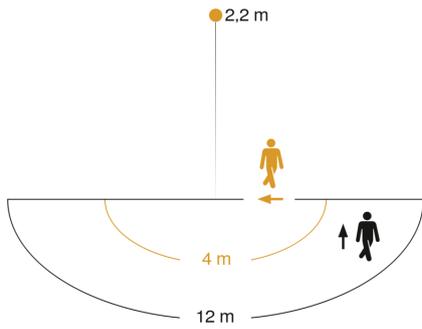


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

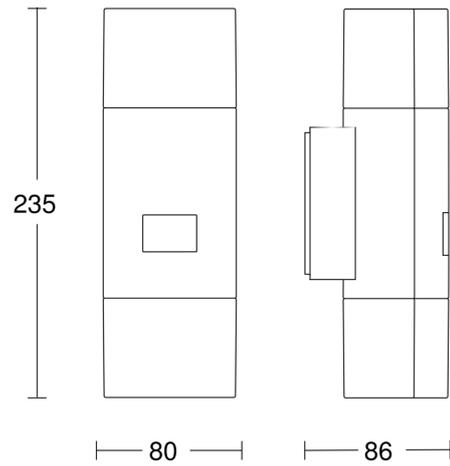

## Schéma du circuit



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

